



Natančnost, ki ji lahko zaupate

Kuhalna plošča 8000 SenseBoil® & Fry samodejno prilagaja temperaturo, da prepreči prekipevanje in vzdržuje enakomerno rahlo vrenje. Za natančen nadzor in vsakič enakomerne rezultate izberite med tremi stopnjami temperature cvrtja.

Prednosti in značilnosti

Intuitivno vretje in cvrtje

SenseBoil® & Fry zagotavlja napreden nadzor temperature za natančne rezultate. SenseBoil® zaznava naraščajoče mehurčke in prilagaja temperaturo, da prepreči prekipevanje, medtem ko SenseFry vzdržuje enakomerno temperaturo za enakomerno cvrtje.



Moderna, mat črna lepota. Naša najbolj na praske odporna površina

Sodobna zasnova v središču vaše kuhinje. Mat črna barva SaphirMatt® kuhalne plošče poudarja njeno minimalistično estetiko. Narejena je iz površine, odporne proti prstnim odtisom, ki je 10-krat bolj odporna proti praskam kot standardna površina kuhalne plošče* za trajen in



*Na podlagi preizkusov obrabe, ki jih je izvedel zunanji švicarski laboratorij v skladu z mednarodnim standardom IEC 60068-2-70. Vidnost prask se ocenjuje interno v primerjavi z našimi standardnimi steklokeramično kuhalnimi ploščami brez posebne obdelave ali premaza.

Prilagodljivo kuhanje s FlexBridge

S FlexBridge si lahko prilagodite območje kuhanja in združite do štiri kuhališča. Kuhate lahko z lonci, ponvami in celo ploščami za žar različnih velikosti.



Natančen nadzor moči z drsnim stikalom Direct Touch

Z drsnim stikalom Direct Touch lahko v polstopenjskih korakih nadzorujete vseh devet stopenj moči PreciseHeat za vsako kuhavno površino. Z ločenimi časovniki na vsaki površini lahko pripravite več jedi hkrati.



Ogljeni filter OdourClean Plus. Primeren za pomivalni stroj in večkratno uporabo.

Maščobni in ogljeni filter OdourClean Plus lahko preprosto pomijete v pomivalnem stroju, da bo ventilator še dolgo deloval po najboljših močeh. Ogljene filtre lahko očistite do 8-krat in uporabljate do 3 leta*.




- Funkcija otroške ključavnice
- Samodejno varnostno stikalo za izklop
- Indikator za nasičenost filtra za maščobo
- Indikator za nasičenost ogljikovega filtra

*Navedena življenjska doba je ocenjena na podlagi notranjega preizkusa. Učinkovitost se lahko razlikuje glede na individualne vzorce in pogoje uporabe; dejanska življenjska doba je lahko krajša ali daljša.

Specifikacija izdelka

Nordic_HB_FrameType_Colour	brez roba
Mere (ŠxG) v mm	800x510
Vgradne mere (VXŠXG) v mm	225x750 - 780x490
Zračni odvod	220
Vrsta filtra	Odour Clean Carbon Filter
Količino maščobnega filtra	2
Doseg rezanja	5/10 integrirano
Razred energijske učinkovitosti	A+
Razred učinkovitosti dinamike zrak	A
Razred učinkovitosti maščobnega filtra	B
Vrsta motorja	brez krtačk
Dolžina kabla (m)	1,5
EAN koda	7333394119144
Recirkulacija najmanj (m3/h)	250
Recirkulacija intenzivno (m3/h)	585
Recirkulacija največ (m3/h)	480
Recirkulacijska zvočna moč min dB(A)	55
Recirkulacijska zvočna moč max dB (A)	71
PNC koda	949598575
Koda EAN	AEG KR protected range

PSGBHH240DE00006

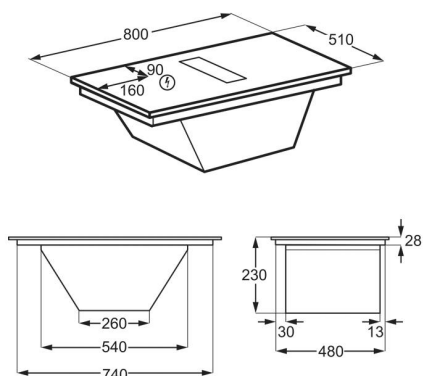

2511051LO4

