

### Prilagodljivo kuhanje s funkcijo Bridge

Funkcija Bridge vam omogoča, da združite dve ločeni kuhalni površini v eno veliko in s tem po celotni površini enakomerno porazdelite toploto – odlično za večje lonce ali plošče za žar.

## Prednosti in značilnosti

### Popolna svoboda v oblikovanju kuhinje

Vaša kuhinja po vaši meri. S kombinacijo hitre in zmogljive indukcijske kuhalne plošče z vgrajeno napo lahko kuhavno ploščo postavite na poljubno mesto.



### Prilagodljivo kuhanje s funkcijo Bridge

Funkcija Bridge vam omogoča, da združite dve ločeni kuhalni površini v eno veliko in s tem po celotni površini enakomerno porazdelite toploto – odlično za večje lonce ali plošče za žar.




### Natančen nadzor moči z drsnim stikalom Direct Touch

Z drsnim stikalom Direct Touch lahko v polstopenjskih korakih nadzorujete vseh devet stopenj moči PreciseHeat za vsako kuhavno površino. Z ločenimi časovniki na vsaki površini lahko pripravite več jedi hkrati.



### Svež kuhinjski zrak do enega leta

Priloženi standardni ogljikov filter OdourClean zmanjšuje vonjave pri kuhanju. Enostavno ga zamenjajte, da ohranite zmogljivost nape in poskrbite za svež zrak v kuhinji. Zamenjate ga lahko tudi s filtrom OdourClean Plus.\*



### Samodejni nadzor nape. Se prilagaja med kuhanjem

S samodejnim nadzorom nape se lahko osredotočite na najpomembnejše – pripravo jedi. Kuhalna plošča bo samodejno vklopila in prilagodila moč nape glede na kuhanje ter s tem poskrbela za svežino v kuhinji in vam olajšala pripravo hrane.




- Funkcija otroške ključavnice
- Samodejno varnostno stikalo za izklop
- Indikator za nasičenost filtra za maščobo
- Indikator za nasičenost ogljikovega filtra

\*Navedena življenjska doba je ocenjena na podlagi notranjega preizkusa. Učinkovitost se lahko razlikuje glede na individualne vzorce in pogoje uporabe; dejanska življenjska doba je lahko krajša ali daljša.

## Specifikacija izdelka

Nordic_HB_FrameType_Colour	brez roba
Mere (ŠxG) v mm	580x510
Vgradne mere (VXŠXG) v mm	225x560x490
Zračni odvod	220
Vrsta filtra	Odour Clean Carbon Filter
Količino maščobnega filtra	2
Doseg rezanja	5/10 integrirano
Razred energijske učinkovitosti	A+
Razred učinkovitosti dinamike zrak	A
Razred učinkovitosti maščobnega filtra	B
Vrsta motorja	brez krtačk
Dolžina kabla (m)	1,5
EAN koda	7333394139098
Recirkulacija najmanj (m3/h)	240
Recirkulacija intenzivno (m3/h)	590
Recirkulacija največ (m3/h)	490
Recirkulacijska zvočna moč min dB(A)	52
Recirkulacijska zvočna moč max dB (A)	68
PNC koda	949598664
Koda EAN	ER

2507041XFV

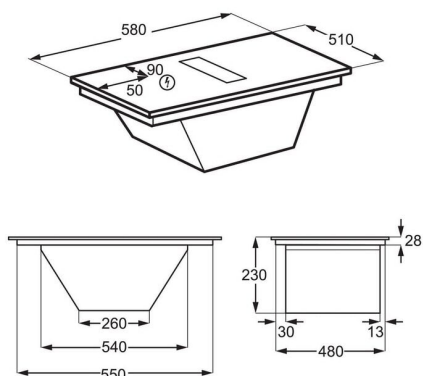

251105OW6Q

