


Serie 4, Popolnoma vgradna napa, 53 cm, Kovinsko srebrna DHL555BM

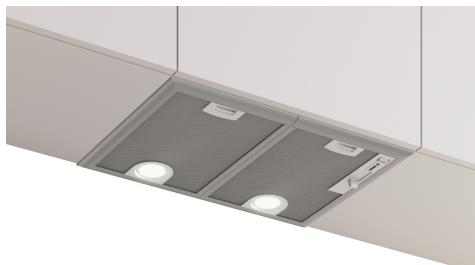

Posebni dodatni pribor

DHZ7305 Standardni filter za vonjave

- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**
- **Kovinski filter za maščobe:** poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.
- **Tiho delovanje:** najvišja stopnja odvajanja ob nizki stopnji hrupa

Tehnični podatki

Tipologija:Vgradna/pod vgradna
 Dolžina priključnega kabla: 130 cm
 Dimenzije niše (VxŠxG):215mm x 500.0mm x 350mm mm
 Višina izdelka: 215 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 650 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
 Neto masa: 7.2 kg
 Način upravljanja:Mehansko
 Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 460 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 346.0 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 302 m³/h
 Maksimalen pretok zraka:460 m³/h
 Število svetil: 2
 Glasnost: 63 dB(A) re 1pW
 Premier cevi:120 / 150 mm
 Material filtra: Pralni aluminij
 EAN koda: 4242005539772
 Priključna moč: 206 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Tip namestitve:Vgradni



4 242005 539772

Serie 4, Popolnoma vgradna napa, 53 cm, Kovinsko srebrna DHL555BM

Dizajn:

- kovinsko siva
- Za vgradnjo v visečo omarico
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Osnovne značilnosti:

- Motor s kondenzatorjem
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 2,15 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 438 lux
- 2 kovinski maščobni filter(-i).

Udobje:

- Drsní regulator
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna

Čiščenje:

- Kovinski maščobni filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju

Zmogljivost pri odvajanju zraka:

- V skladu z EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava doseže naslednje vrednosti v načinu izpuha:
- Stopnja 1: pretok zraka 224 m³/h; glasnost 46 dB(A) re1pW
- Stopnja 2: pretok zraka 365 m³/h; glasnost 57 dB(A) re1pW
- Stopnja 3: pretok zraka 460 m³/h; glasnost 63 dB(A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 604 m³/h; glasnost 68 dB (A) re1pW
- Energijski razred: D (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 89.4 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: D
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B

Zmogljivost pri kroženju zraka:

- Za kroženje zraka potrebujete ogleni filter (dodatni pribor)
- V skladu s standardoma EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava s standardnim kompletom za recirkulacijo (na voljo kot dodatna oprema) v načinu recirkulacije doseže naslednje vrednosti:
- Stopnja 1: pretok zraka 150 m³/h; glasnost 56 dB(A) re1pW
- Stopnja 2: pretok zraka 248 m³/h; glasnost 67 dB(A) re1pW
- Stopnja 3: pretok zraka 302 m³/h ; glasnost 71 dB(A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 346 m³/h; glasnost 73 dB (A) re1pW


Tehnične informacije in trajnost:

- Podatki o porabi:
- Priključna moč: 206 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Trajnost:
- Izdelano v Nemčiji: proizvedeno v proizvodnem obratu z nevtralnimi emisijami CO₂


Vgradnja in planiranje:

- Dimenzije (VxŠxG): 215 x 530 x 380 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 215 x 500 x 350 mm
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Fi (Ø) cevi 150 mm


**Serie 4, Popolnoma vgradna napa, 53
cm, Kovinsko srebrna
DHL555BM**

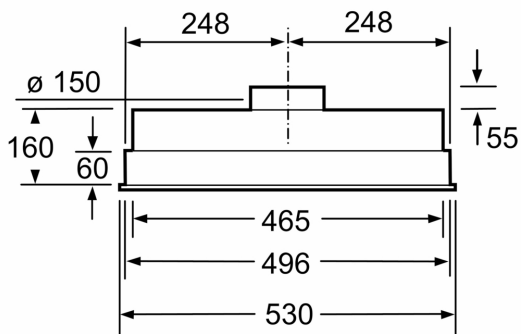


Dimenzije v mm

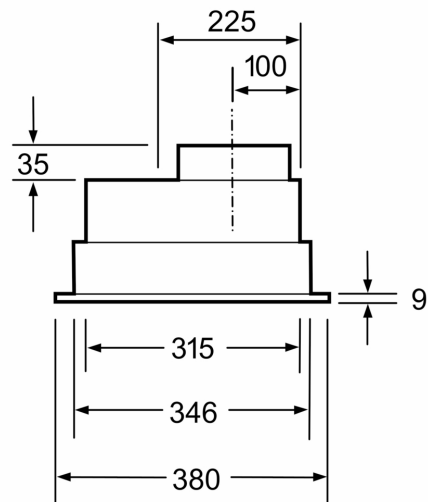

Dimenzije v mm

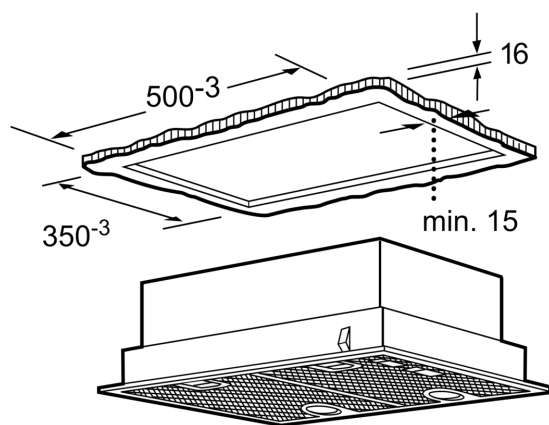

Dimenzije v mm

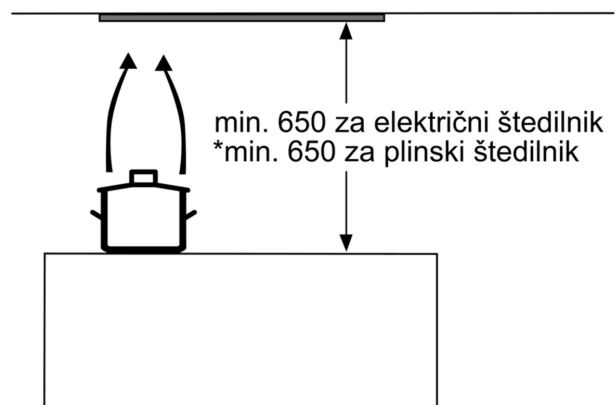

* od zgornjega roba nosilca posode

Dimenzije v mm